


PA 700 AOL 45

Raccordo a pressare, DKOL W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Abbreviazione	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

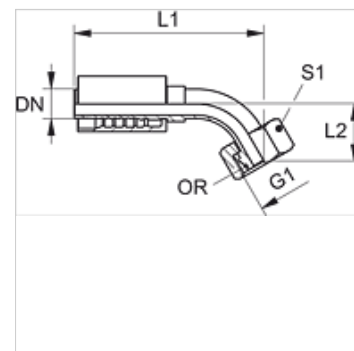

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL 45	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	82,5	19,5	22	10,5 x 1,5
PA 713 AOL 45	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	93,5	21,0	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 45	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	115,0	26,5	32	15,0 x 2,0

Varianti dei prodotti

PA 700 AOL 45 VA Raccordo a pressare, DKOL W45°, Acciaio inossidabile