


PA 700 AOL VA

Raccordo a pressare, DKOL

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Abbreviazione	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Niplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio inossidabile

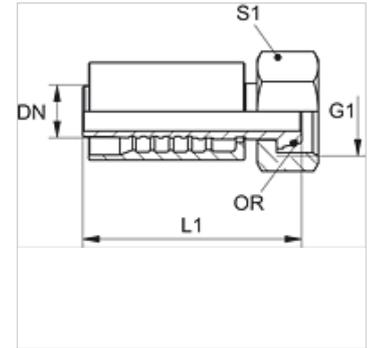

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	S1	OR
PA 725 AOL VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	41	26,0 x 2,0
PA 732 AOL VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	50	32,0 x 2,5
PA 740 AOL VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	60	38,0 x 2,5

Varianti dei prodotti

PA 700 AOL Raccordo a pressare, DKOL, Acciaio