


PA 700 HB

Raccordo a pressione, AGR

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressione per flessibili HD 700
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 60°
Abbreviazione	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

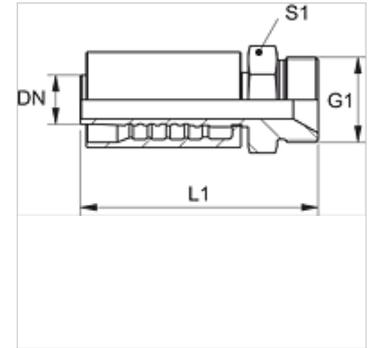

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	420,0	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	420,0	G 1" -11	114,5	41
PA 732 HB	31	20	1.1/4"	420,0	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 740 HB	38	24	1.1/2"	420,0	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 750 HB	51	32	2"	345,0	G 2" -11	-	-

Varianti dei prodotti

PA 700 HB VA Raccordo a pressione, AGR, Acciaio inossidabile