


PA 700 HB VA

Raccordo a pressare, AGR

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700
Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 60°
Abbreviazione	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio inossidabile

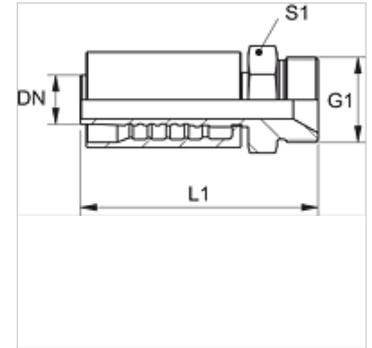

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	S1
PA 725 HB VA	25	16	1"	280,0	G 1" -11	41
PA 732 HB VA	31	20	1.1/4"	160,0	G 1.1/4" -11	50
PA 740 HB VA	38	24	1.1/2"	125,0	G 1.1/2" -11	55

Varianti dei prodotti

PA 700 HB Raccordo a pressare, AGR, Acciaio