


PA 700 HN VA

Raccordo a pressare, AGN

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Campo di impiego	Raccordo a pressare per flessibili HD 700
Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto, cono interno da 60° supplementare
Abbreviazione	AGN
Fissaggio	con guarnizione antiusura (interblocco)
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio inossidabile

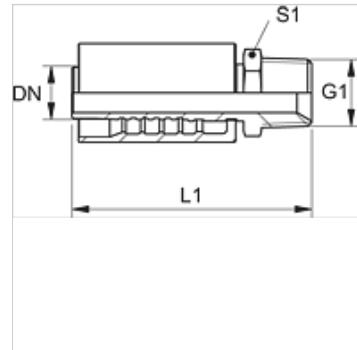

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	S1
PA 725 HN VA	25	16	1"	1" -11,5 NPT	36
PA 732 HN VA	31	20	1.1/4"	1.1/4" -11,5 NPT	46
PA 740 HN VA	38	24	1.1/2"	1.1/2" -11,5 NPT	50

Varianti dei prodotti

PA 700 HN Raccordo a pressare, AGN, Acciaio