
# PA 700 SF9 45

Raccordo a pressare, SFS-CAT W45°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Raccordo a pressare per flessibili HD 700 |
| **Attacco 1** | Attacco flangiato SAE 6000 PSI |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con SF O-ring |
| **Abbreviazione** | SFS-CAT |
| **adatto per:** | Caterpillar |
| **Fissaggio** | con guarnizione antiusura (interblocco) |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



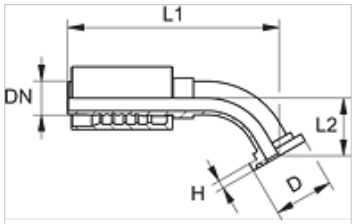


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | Pressione d'esercizio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF9 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 139,0 | 34,0 |
| **PA 720 SF9 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 143,0 | 37,5 |
| **PA 725 SF9 20 45** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,2 | 157,0 | 35,0 |
| **PA 725 SF9 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,2 | 167,0 | 36,5 |
| **PA 725 SF9 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,2 | 172,0 | 41,5 |
| **PA 732 SF9 25 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,0 | 174,0 | 39,5 |
| **PA 732 SF9 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 187,0 | 44,0 |
| **PA 732 SF9 40 45 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,0 | 195,5 | 52,0 |
| **PA 740 SF9 32 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,0 | 205,5 | 47,0 |
| **PA 740 SF9 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,2 | 224,0 | 51,0 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*