
# PAY 300 AF

Raccordo a pressare, DKF

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto interno metrico |
| **Tenuta 1** | Cono esterno da 24° per tubi in pollici della serie francese. |
| **Abbreviazione** | DKF |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



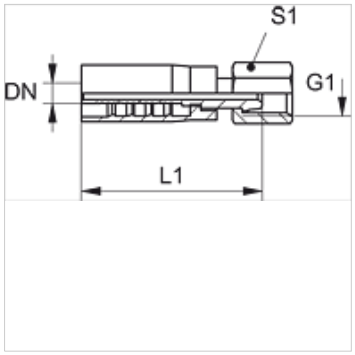


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | per diametro esterno del tubo Ø mm | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 306 AF 10** | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 60,0 | 24 |
| **PAY 308 AF 10** | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 57,0 | 24 |
| **PAY 308 AF 13** | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 61,0 | 30 |
| **PAY 310 AF** | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 64,0 | 24 |
| **PAY 310 AF 13** | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 68,0 | 30 |
| **PAY 313 AF** | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 71,0 | 30 |
| **PAY 313 AF 16** | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 1,5 | 21,26 | 70,0 | 36 |
| **PAY 316 AF** | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 1,5 | 21,26 | 80,0 | 36 |
| **PAY 320 AF** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 1,5 | 26,75 | 81,0 | 42 |
| **PAY 325 AF** | 25 | 16 | 1" | M 45 x 1,5 | 33,50 | 83,0 | 55 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*