
PAY 300 AF 90

Raccordo a pressare, DKF W90°

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° per tubi in pollici della serie francese.
Abbreviazione	DKF
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



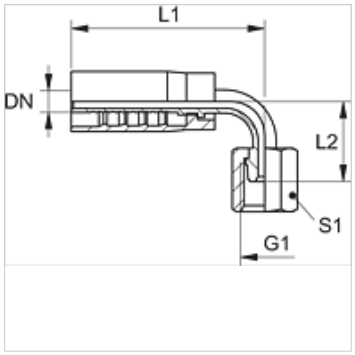

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PAY 306 AF 10 90	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	13,25	60,0	31,0	24
PAY 308 AF 10 90	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	13,25	67,0	35,0	24
PAY 308 AF 13 90	8	5	5/16"	M 24 x 1,5	16,75	67,0	35,0	30
PAY 310 AF 90	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	13,25	77,0	40,0	24
PAY 310 AF 13 90	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16,75	77,0	41,0	30
PAY 313 AF 16 90	12	8	1/2"	M 30 x 1,5	21,26	85,0	49,0	36
PAY 313 AF 90	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16,75	85,0	45,0	30
PAY 316 AF 90	16	10	5/8"	M 30 x 1,5	21,26	102,0	54,0	36
PAY 320 AF 90	19	12	3/4"	M 36 x 1,5	26,75	108,0	67,0	42
PAY 325 AF 90	25	16	1"	M 45 x 1,5	33,50	116,0	74,0	55

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.