
PAY 300 AJ

Raccordo a pressare, DKJ

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	Cono interno da 74°
Abbreviazione	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



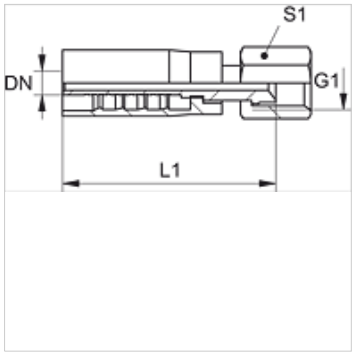

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PAY 306 AJ	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	-	-
PAY 306 AJ 08	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	55,0	19
PAY 310 AJ	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	59,0	22
PAY 310 AJ 13	10	6	3/8"	3/4" -16 UNF	59,0	24
PAY 313 AJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	64,0	27
PAY 313 AJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	62,0	27
PAY 316 AJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	73,0	27
PAY 320 AJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	79,0	36
PAY 325 AJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	77,0	41
PAY 325 AJ 32	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	75,0	50
PAY 332 AJ	31	20	1.1/4"	1.5/8" -12 UN	-	-

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.