


PAY 300 AOS 45

Raccordo a pressare, DKOS W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 24° con O-ring |
| Abbreviazione | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Entità della fornitura | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

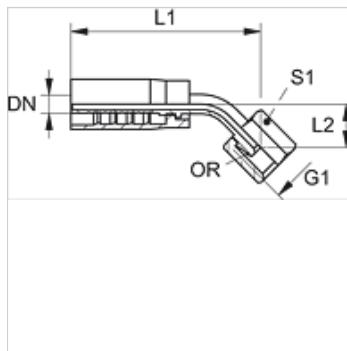

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|--------------------------|----|------|---------|------------|---|------------|------------|----|------------|
| PAY 306 AOS 45 | 6 | 4 | 1/4" | M 18 x 1,5 | 10 | 82,0 | 24,0 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PAY 308 AOS 45 | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 12 | 76,0 | 20,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PAY 310 AOS 08 45 | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 12 | 81,0 | 19,0 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| PAY 313 AOS 45 | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16 | 96,0 | 23,0 | 30 | 12,0 x 2,0 |
| PAY 316 AOS 45 | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 2 | 20 | 120,0 | 30,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| PAY 320 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 137,0 | 37,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PAY 325 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 136,0 | 43,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |