
PAY 300 HJ

Raccordo a pressare, AGJ

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 1	Cono esterno da 74°
Abbreviazione	AGJ
Norma	ISO 8434-2
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

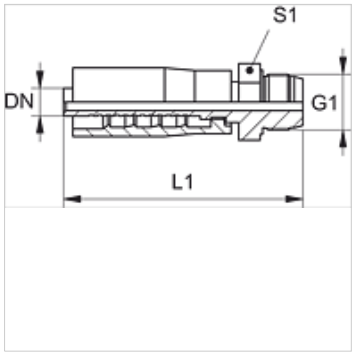

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PAY 308 HJ 10	8	5	5/16"	9/16" -18 UNF	64,0	17
PAY 308 HJ 13	8	5	5/16"	3/4" -16 UNF	-	-
PAY 316 HJ 20	16	10	5/8"	1.1/16" -12 UN	94,0	30
PAY 320 HJ 25	19	12	3/4"	1.5/16" -12 UN	95,0	36
PAY 325 HJ 32	25	16	1"	1.5/8" -12 UN	97,0	46
PAY 332 HJ 40	31	20	1.1/4"	1.7/8" -12 UN	110,0	50

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.