


# PAY 300 HN

Raccordo a pressare, AGN

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto, cono interno da 60° supplementare
Abbreviazione	AGN
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

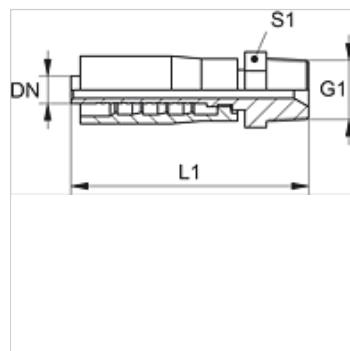

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
<b>PAY 306 HN</b>	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	65,0	14
<b>PAY 306 HN 10</b>	6	4	1/4"	3/8" -18 NPT	-	-
<b>PAY 310 HN</b>	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	71,0	19
<b>PAY 310 HN 13</b>	10	6	3/8"	1/2" -14 NPT	76,0	22
<b>PAY 313 HN</b>	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	79,0	22
<b>PAY 320 HN</b>	19	12	3/4"	3/4" -14 NPT	91,0	27
<b>PAY 325 HN</b>	25	16	1"	1" -11,5 NPT	96,0	36
<b>PAY 325 HN 32</b>	25	16	1"	1.1/4" -11,5 NPT	97,0	46