
PAY 300 SF6

Raccordo a pressare, SFS

Caratteristiche

Attacco 1	Attacco flangiato SAE 6000 PSI
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring
Abbreviazione	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



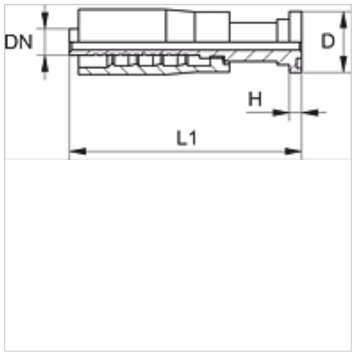

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PAY 313 SF6	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	88,0
PAY 316 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	103,0
PAY 320 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	103,5
PAY 325 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,5	113,0
PAY 332 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	126,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.