


# PAY 300 SF6

Raccordo a pressione, SFS

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Attacco flangiato SAE 6000 PSI
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana con SF O-ring
<b>Abbreviazione</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Entità della fornitura</b>	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

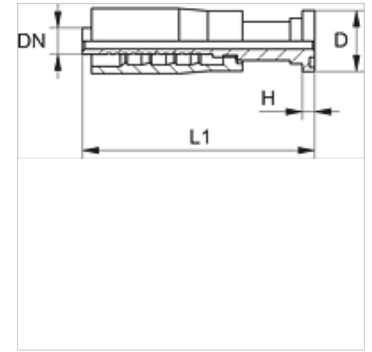

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PAY 313 SF6	12	8	1/2"	1/2"	31,8	7,7	88,0
PAY 316 SF6 20	16	10	5/8"	3/4"	41,3	8,8	103,0
PAY 320 SF6	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8	103,5
PAY 325 SF6	25	16	1"	1"	47,6	9,5	113,0
PAY 332 SF6	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3	126,0