

PN 02 AB 45

Nipplo a pressione, DKR W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Tecnica di misurazione

Attacco 1 Filetto interno BSP


Tenuta 1 Cono esterno da 60°

Abbreviazione DKR

Norma BS 5200
ISO 228-1

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

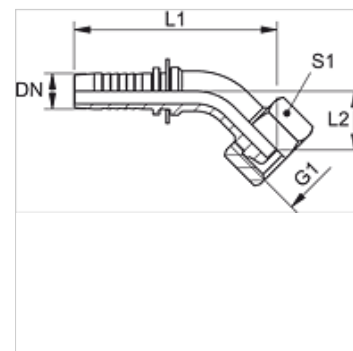

Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|----------------|----|------|---------|------------|------------|------------|----|
| PN 02 AB 45 | 2 | 1 | 5/64" | G 1/8" -28 | 44,5 | 15,0 | 14 |
| PN 02 AB 06 45 | 2 | 1 | 5/64" | G 1/4" -19 | 47,5 | 16,0 | 17 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale