


# PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45

Nipplo a pressione, DKOL W45° / DKOS W45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Tecnica di misurazione
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 24° con O-ring
<b>Abbreviazione</b>	DKOL
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

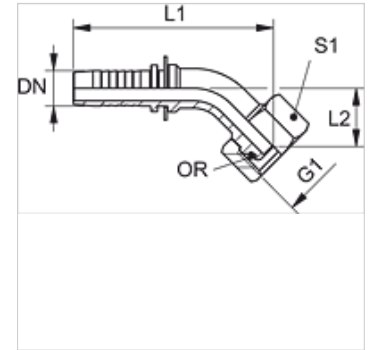

## Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Serie	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	46,0	15,8	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	50,5	18,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	56,0	22,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	46,0	15,8	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	50,5	18,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	56,0	22,5	22	7,5 x 1,5

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante