# PN 02 AOL 90 / PN 02 AOS 90


Nipplo a pressare, DKOL W90° / DKOS W90°

HANSA-FLEX

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Tecnica di misurazione |
| **Attacco 1** | Filetto interno metrico |
| **Tenuta 1** | Cono esterno da 24° con O-ring |
| **Abbreviazione** | DKOL |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



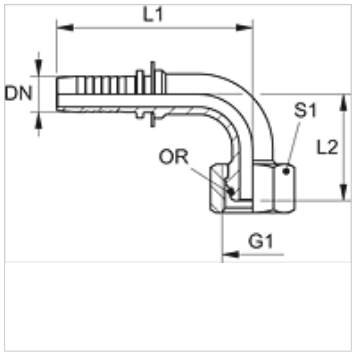


## Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Serie | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 02 AOL 04 90** | 2 | 1 | 5/64" | L | 6 | M 12 x 1,5 | 35,5 | 27 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **PN 02 AOL 06 90** | 2 | 1 | 5/64" | L | 8 | M 14 x 1,5 | 38,0 | 30 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **PN 02 AOL 08 90** | 2 | 1 | 5/64" | L | 10 | M 16 x 1,5 | 41,5 | 40 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **PN 02 AOS 03 90** | 2 | 1 | 5/64" | S | 6 | M 14 x 1,5 | 35,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| **PN 02 AOS 04 90** | 2 | 1 | 5/64" | S | 8 | M 16 x 1,5 | 38,0 | 30 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| **PN 02 AOS 06 90** | 2 | 1 | 5/64" | S | 10 | M 18 x 1,5 | 41,5 | 40 | 22 | 7,5 x 1,5 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale – Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*