


# PN 02 B

Nipplo a pressione, RGN

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Campo di impiego</b>        | Tecnica di misurazione          |
| <b>Attacco 1</b>               | Occhiello per vite cava metrica |
| <b>Tenuta 1</b>                | Tenuta mediante anello in rame  |
| <b>Abbreviazione</b>           | RGN                             |
| <b>Norma</b>                   | DIN 7642                        |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio                         |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico  |

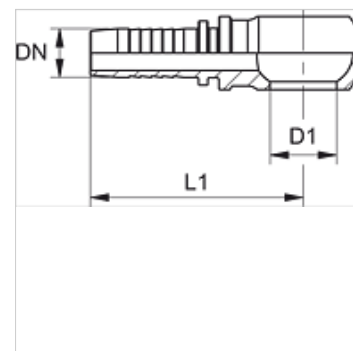

## Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

## Articolo

| Denominazione     | DN | Size | pollice | D1<br>(mm) | per vite cava | L1<br>(mm) |
|-------------------|----|------|---------|------------|---------------|------------|
| <b>PN 02 B</b>    | 2  | 1    | 5/64"   | 8,1        | M 8           | 29,5       |
| <b>PN 02 B 04</b> | 2  | 1    | 5/64"   | 10,1       | M 10          | 31,5       |

DN = diametro nominale, larghezza nominale