

PN 02 FL 45

Niplo a pressione, BEL W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Tecnica di misurazione

Serie leggero

Attacco 1 Tronchetti


Tenuta 1 Attacco anello di serraggio

Abbreviazione BEL

Norma ISO 8434-1

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

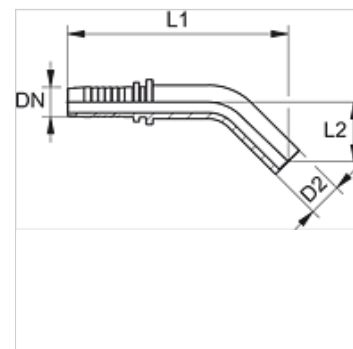

Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN 02 AOL...45.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale