

# PN 02 FL 45

Nipplo a pressione, BEL W45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Tecnica di misurazione

**Serie** leggero

**Attacco 1** Tronchetti


**Tenuta 1** Attacco anello di serraggio

**Abbreviazione** BEL

**Norma** ISO 8434-1

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

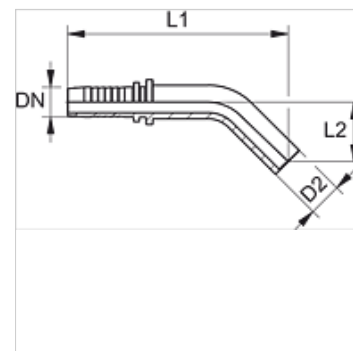

## Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN 02 AOL...45.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale