
PN 02 FL 45

Nipplo a pressare, BEL W45°

Caratteristiche

Campo di impiego	Tecnica di misurazione
Serie	leggero
Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Abbreviazione	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



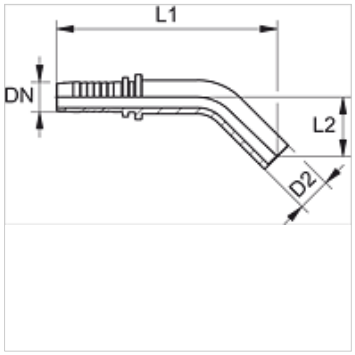

Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.
Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN 02 AOL...45.
Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 45	2	1	5/64"	4,0	43	14,5
PN 02 FL 04 45	2	1	5/64"	6,0	44	16,5
PN 02 FL 06 45	2	1	5/64"	8,0	52	20,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.