

PN 02 FL 90

Niplo a pressione, BEL W90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego Tecnica di misurazione

Serie leggero

Attacco 1 Tronchetti


Tenuta 1 Attacco anello di serraggio

Abbreviazione BEL

Norma ISO 8434-1

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

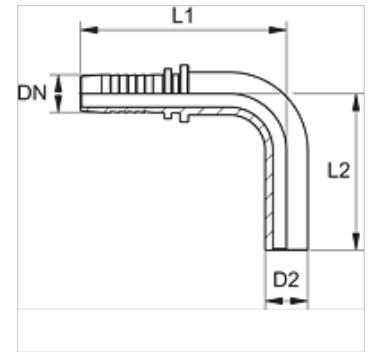

Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN 02 AOL...90.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Ø D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|----------------|----|------|---------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 90 | 2 | 1 | 5/64" | 4,0 | 33 | 25,5 |
| PN 02 FL 04 90 | 2 | 1 | 5/64" | 6,0 | 32 | 28,0 |
| PN 02 FL 06 90 | 2 | 1 | 5/64" | 8,0 | 41 | 37,0 |

DN = diametro nominale, larghezza nominale