
PN 02 FL 90

Nipplo a pressare, BEL W90°

Caratteristiche

Campo di impiego	Tecnica di misurazione
Serie	leggero
Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Abbreviazione	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



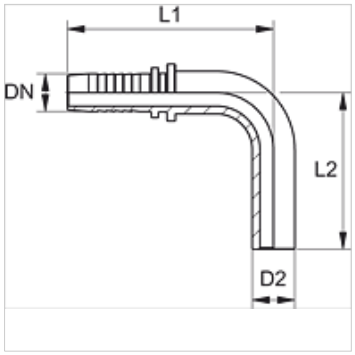

Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.
Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN 02 AOL...90.
Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 FL 90	2	1	5/64"	4,0	33	25,5
PN 02 FL 04 90	2	1	5/64"	6,0	32	28,0
PN 02 FL 06 90	2	1	5/64"	8,0	41	37,0

DN = diametro nominale, larghezza nominale

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.