

# PN 02 FL 90

Niplo a pressione, BEL W90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** Tecnica di misurazione

**Serie** leggero

**Attacco 1** Tronchetti


**Tenuta 1** Attacco anello di serraggio

**Abbreviazione** BEL

**Norma** ISO 8434-1

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

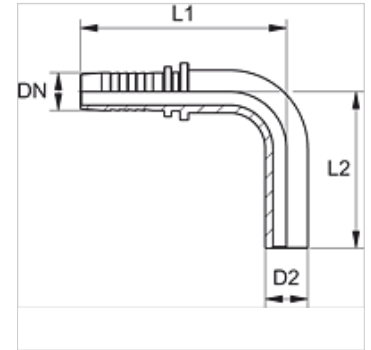

## Nota

Giunto femmina adatto: PMH 102.

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN 02 AOL...90.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

## Articolo

| Denominazione  | DN | Size | pollice | Ø D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|----------------|----|------|---------|--------------|------------|------------|
| PN 02 FL 90    | 2  | 1    | 5/64"   | 4,0          | 33         | 25,5       |
| PN 02 FL 04 90 | 2  | 1    | 5/64"   | 6,0          | 32         | 28,0       |
| PN 02 FL 06 90 | 2  | 1    | 5/64"   | 8,0          | 41         | 37,0       |

DN = diametro nominale, larghezza nominale