


# PN A 45

Nipplo a pressione, DKM W45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno metrico
<b>Tenuta 1</b>	Giunto femmina girevole a 60°
<b>Abbreviazione</b>	DKM
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

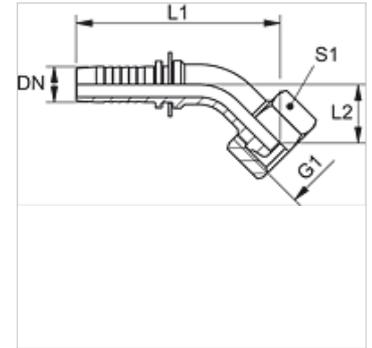

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 20 A 45	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	119,0	29,0	36
PN 25 A 45	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	148,0	39,0	46
PN 32 A 45	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	-	-	-
PN 40 A 45	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	172,0	44,0	60
PN 50 A 45	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	209,0	53,0	75

## Varianti dei prodotti

PN A 45 VA Nipplo a pressione, DKM W45°, Acciaio inossidabile