
PN AFL
Nipplo a pressare, DKL

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	24°/60° Universal sealing head
Abbreviazione	DKL
Serie	leggero
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



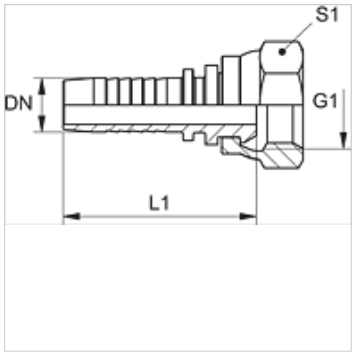

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	S1
PN 04 AFL	5	3	3/16"	250,0	M 12 x 1,5	6	41,2	14
PN 06 AFL 04	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	45,0	14
PN 06 AFL	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	47,0	17
PN 06 AFL 08	6	4	1/4"	250,0	M 16 x 1,5	10	47,5	19
PN 06 AFL 10	6	4	1/4"	250,0	M 18 x 1,5	12	48,5	22
PN 08 AFL	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	47,5	19
PN 08 AFL 10	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	48,5	22
PN 10 AFL 06	10	6	3/8"	250,0	M 14 x 1,5	8	49,5	17
PN 10 AFL 08	10	6	3/8"	250,0	M 16 x 1,5	10	49,0	19
PN 10 AFL	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	50,0	22
PN 10 AFL 13	10	6	3/8"	250,0	M 22 x 1,5	15	50,5	27
PN 13 AFL	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	51,5	27
PN 13 AFL 16	12	8	1/2"	160,0	M 26 x 1,5	18	54,0	32
PN 16 AFL 13	16	10	5/8"	160,0	M 22 x 1,5	15	56,0	27
PN 16 AFL	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	58,5	32
PN 20 AFL	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	66,0	36
PN 20 AFL 25	19	12	3/4"	100,0	M 36 x 2	28	67,0	41
PN 25 AFL	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	75,0	41
PN 32 AFL	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	88,0	50
PN 40 AFL	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	92,5	60

Varianti dei prodotti

PN AFL VA	Nipplo a pressare, DKL, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.