


# PN AJF 45

Nipplo a pressione, ORFS W45°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Campo di impiego</b>        | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| <b>Attacco 1</b>               | Filetto interno UN/UNF   |
| <b>Tenuta 1</b>                | con guarnizione piana  |
| <b>Abbreviazione</b>           | ORFS   |
| <b>Norma</b>                   | ISO 8434-3   |
| <b>Materiale</b>               | Acciaio  |
| <b>Protezione superficiale</b> | con rivestimento elettrolitico   |

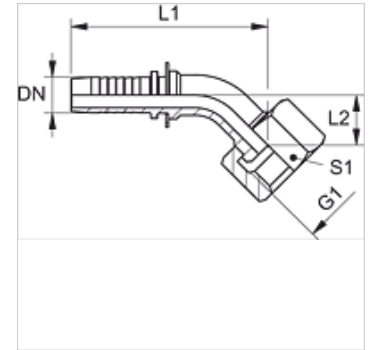

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

| Denominazione       | DN | Size | pollice | Pressione d'esercizio (bar) | G1              | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|---------------------|----|------|---------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|----|
| PN 06 AJF 45        | 6  | 4    | 1/4"    | 413,0                       | 9/16" -18 UNF   | 60,0    | 12,0    | 17 |
| PN 06 AJF 45 L10    | 6  | 4    | 1/4"    | 413,0                       | 9/16" -18 UNF   | 60,0    | 10,0    | 17 |
| PN 06 AJF 10 45     | 6  | 4    | 1/4"    | 413,0                       | 11/16" -16 UN   | 61,0    | 13,5    | 22 |
| PN 08 AJF 10 45     | 8  | 5    | 5/16"   | 413,0                       | 11/16" -16 UN   | 80,0    | 21,0    | 22 |
| PN 08 AJF 10 45 L11 | 8  | 5    | 5/16"   | 413,0                       | 11/16" -16 UN   | 80,0    | 11,0    | 22 |
| PN 10 AJF 45        | 10 | 6    | 3/8"    | 413,0                       | 11/16" -16 UN   | 69,0    | 16,0    | 22 |
| PN 10 AJF 45 L11    | 10 | 6    | 3/8"    | 413,0                       | 11/16" -16 UN   | 69,0    | 11,0    | 22 |
| PN 10 AJF 13 45     | 10 | 6    | 3/8"    | 413,0                       | 13/16" -16 UN   | 69,5    | 16,5    | 24 |
| PN 13 AJF 10 45 L13 | 12 | 8    | 1/2"    | 413,0                       | 11/16" -16 UN   | 78,0    | 13,0    | 22 |
| PN 13 AJF 45        | 12 | 8    | 1/2"    | 413,0                       | 13/16" -16 UN   | 78,0    | 17,0    | 24 |
| PN 13 AJF 45 L15    | 12 | 8    | 1/2"    | 413,0                       | 13/16" -16 UN   | 78,0    | 15,0    | 24 |
| PN 13 AJF 16 45     | 12 | 8    | 1/2"    | 413,0                       | 1/16" -14 UNS   | 80,5    | 19,5    | 30 |
| PN 16 AJF 45        | 16 | 10   | 5/8"    | 413,0                       | 1/16" -14 UNS   | 93,5    | 22,5    | 30 |
| PN 16 AJF 45 L16    | 16 | 10   | 5/8"    | 413,0                       | 1/16" -14 UNS   | 93,5    | 16,0    | 30 |
| PN 20 AJF 16 45 L21 | 19 | 12   | 3/4"    | 413,0                       | 1/16" -14 UNS   | 104,0   | 21,0    | 30 |
| PN 20 AJF 45        | 19 | 12   | 3/4"    | 413,0                       | 1.3/16" -12 UN  | 104,0   | 25,0    | 36 |
| PN 20 AJF 45 L21    | 19 | 12   | 3/4"    | 413,0                       | 1.3/16" -12 UN  | 104,0   | 21,0    | 36 |
| PN 20 AJF 25 45 L21 | 19 | 12   | 3/4"    | 413,0                       | 1.7/16" -12 UN  | 104,0   | 21,0    | 36 |
| PN 25 AJF 45        | 25 | 16   | 1"      | 413,0                       | 1.7/16" -12 UN  | 130,5   | 27,5    | 41 |
| PN 25 AJF 45 L24    | 25 | 16   | 1"      | 413,0                       | 1.7/16" -12 UN  | 130,5   | 24,0    | 41 |
| PN 32 AJF 45        | 31 | 20   | 1.1/4"  | 275,0                       | 1.11/16" -12 UN | 155,0   | 34,0    | 50 |
| PN 40 AJF 45        | 38 | 24   | 1.1/2"  | 275,0                       | 2" -12 UN       | 177,0   | 38,0    | 60 |