


PN AJF 90

Nipplo a pressione, ORFS W90°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	con guarnizione piana
Abbreviazione	ORFS
Norma	ISO 8434-3
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

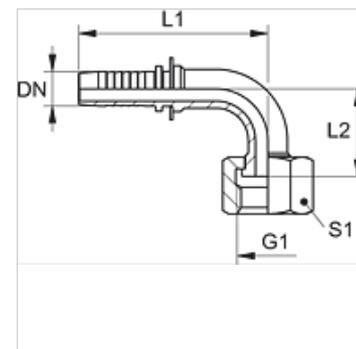

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AJF 90	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	26,5	17
PN 06 AJF 90 L21	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	21,0	17
PN 06 AJF 90 L58	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	58,0	17
PN 06 AJF 10 90	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	55,0	28,0	22
PN 08 AJF 10 90	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	58,0	28,0	22
PN 08 AJF 10 90 L23	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	58,0	23,0	22
PN 10 AJF 90	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	32,0	22
PN 10 AJF 90 L23	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	23,0	22
PN 10 AJF 90 L 69	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	69,0	22
PN 10 AJF 13 90	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	64,0	33,0	24
PN 13 AJF 10 90 L30	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	72,5	30,0	22
PN 13 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	37,0	24
PN 13 AJF 90 L29	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	29,0	24
PN 13 AJF 90 L82	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	82,0	24
PN 13 AJF 16 90	12	8	1/2"	413,0	1/16" -14 UNS	72,5	41,0	30
PN 13 AJF 20 90	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	71,5	43,5	36
PN 13 AJF 20 90 L38	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	72,5	38,0	36
PN 16 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1/16" -14 UNS	88,0	47,5	30
PN 16 AJF 90 L32	16	10	5/8"	413,0	1/16" -14 UNS	88,0	32,0	30
PN 16 AJF 90 L94	16	10	5/8"	413,0	1/16" -14 UNS	88,0	94,0	30
PN 16 AJF 20 90	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	89,5	49,0	36
PN 20 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	52,0	36
PN 20 AJF 90 L48	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	48,0	36
PN 20 AJF 90 L96	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	96,0	36
PN 20 AJF 25 90	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,5	56,0	41
PN 25 AJF 20 90 L51	25	16	1"	413,0	1.3/16" -12 UN	127,0	51,0	36
PN 25 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	63,5	41
PN 25 AJF 90 L56	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	56,0	41
PN 25 AJF 90 L114	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	114,0	41
PN 32 AJF 90	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	151,5	76,0	50
PN 32 AJF 90 L129	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	151,5	129,0	50
PN 40 AJF 90	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	176,5	89,0	60
PN 40 AJF 90 L146	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	176,5	146,0	60