


# PN AJF 90

Nipplo a pressione, ORFS W90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
<b>Attacco 1</b>	Filetto interno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	con guarnizione piana
<b>Abbreviazione</b>	ORFS
<b>Norma</b>	ISO 8434-3
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

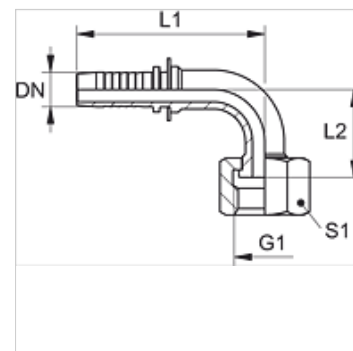

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 06 AJF 90	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	26,5	17
PN 06 AJF 90 L21	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	21,0	17
PN 06 AJF 90 L58	6	4	1/4"	413,0	9/16" -18 UNF	55,0	58,0	17
PN 06 AJF 10 90	6	4	1/4"	413,0	11/16" -16 UN	55,0	28,0	22
PN 08 AJF 10 90	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	58,0	28,0	22
PN 08 AJF 10 90 L23	8	5	5/16"	413,0	11/16" -16 UN	58,0	23,0	22
PN 10 AJF 90	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	32,0	22
PN 10 AJF 90 L23	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	23,0	22
PN 10 AJF 90 L 69	10	6	3/8"	413,0	11/16" -16 UN	64,0	69,0	22
PN 10 AJF 13 90	10	6	3/8"	413,0	13/16" -16 UN	64,0	33,0	24
PN 13 AJF 10 90 L30	12	8	1/2"	413,0	11/16" -16 UN	72,5	30,0	22
PN 13 AJF 90	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	37,0	24
PN 13 AJF 90 L29	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	29,0	24
PN 13 AJF 90 L82	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	72,5	82,0	24
PN 13 AJF 16 90	12	8	1/2"	413,0	1/16" -14 UNS	72,5	41,0	30
PN 13 AJF 20 90	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	71,5	43,5	36
PN 13 AJF 20 90 L38	12	8	1/2"	413,0	1.3/16" -12 UN	72,5	38,0	36
PN 16 AJF 90	16	10	5/8"	413,0	1/16" -14 UNS	88,0	47,5	30
PN 16 AJF 90 L32	16	10	5/8"	413,0	1/16" -14 UNS	88,0	32,0	30
PN 16 AJF 90 L94	16	10	5/8"	413,0	1/16" -14 UNS	88,0	94,0	30
PN 16 AJF 20 90	16	10	5/8"	413,0	1.3/16" -12 UN	89,5	49,0	36
PN 20 AJF 90	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	52,0	36
PN 20 AJF 90 L48	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	48,0	36
PN 20 AJF 90 L96	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	99,5	96,0	36
PN 20 AJF 25 90	19	12	3/4"	413,0	1.7/16" -12 UN	98,5	56,0	41
PN 25 AJF 20 90 L51	25	16	1"	413,0	1.3/16" -12 UN	127,0	51,0	36
PN 25 AJF 90	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	63,5	41
PN 25 AJF 90 L56	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	56,0	41
PN 25 AJF 90 L114	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	127,0	114,0	41
PN 32 AJF 90	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	151,5	76,0	50
PN 32 AJF 90 L129	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	151,5	129,0	50
PN 40 AJF 90	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	176,5	89,0	60
PN 40 AJF 90 L146	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	176,5	146,0	60