


PN AOS 45 VA

Nipplo a pressione, DKOS W45°

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno da 24° con O-ring
Abbreviazione	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Serie	pesante
Materiale	Acciaio inossidabile

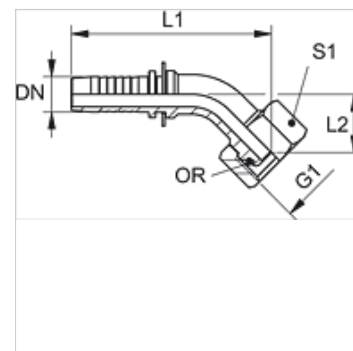

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	per diametro esterno del tubo Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOS 03 45 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	6	66,8	15,0	17	4,0 x 1,5
PN 06 AOS 04 45 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	68,3	16,5	19	6,0 x 1,5
PN 06 AOS 45 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	68,3	16,5	22	7,5 x 1,5
PN 06 AOS 08 45 VA	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	12	71,8	19,5	24	9,0 x 1,5
PN 08 AOS 04 45 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	8	74,3	19,0	19	6,0 x 1,5
PN 08 AOS 06 45 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	10	74,3	19,0	22	7,5 x 1,5
PN 08 AOS 45 VA	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	74,3	19,0	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS 06 45 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	10	75,3	20,0	22	7,5 x 1,5
PN 10 AOS 08 45 VA	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	73,3	18,5	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS 45 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	84,3	23,5	27	10,0 x 2,0
PN 10 AOS 13 45 VA	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16	85,3	24,0	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 08 45 VA	12	8	1/2"	M 20 x 1,5	12	94,3	27,5	24	9,0 x 1,5
PN 13 AOS 45 VA	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	88,8	25,0	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 16 45 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	96,8	32,0	36	16,3 x 2,4
PN 16 AOS 45 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	103,0	28,0	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	108,5	27,0	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	120,0	37,0	46	20,3 x 2,4
PN 20 AOS 25 45 VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	120,0	37,0	50	25,0 x 2,5
PN 25 AOS 20 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	140,5	39,0	46	20,3 x 2,4
PN 25 AOS 45 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	140,5	39,5	50	25,3 x 2,4
PN 25 AOS 32 45 VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	140,5	39,5	60	33,3 x 2,4
PN 32 AOS 45 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	178,0	47,0	60	33,3 x 2,4

Varianti dei prodotti

PN AOS 45 Nipplo a pressione, DKOS W45°, Acciaio