

# PN ASA

Nipplo a pressione, SAE

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche


**Campo di impiego** Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE

**Attacco 1** Filetto interno UN/UNF

**Tenuta 1** Cono interno da 45°

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

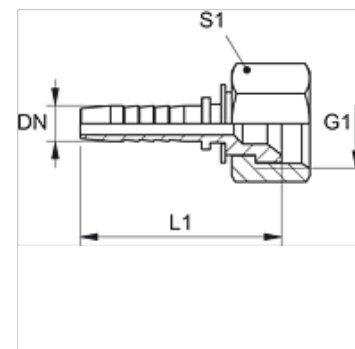

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 ASA 10	6	4	1/4"	5/8" -18 UNF	43,7	22
PN 10 ASA	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	45,7	22