

PN ASA

Nipplo a pressione, SAE

HANSA FLEX

Caratteristiche


Campo di impiego Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE

Attacco 1 Filetto interno UN/UNF

Tenuta 1 Cono interno da 45°

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

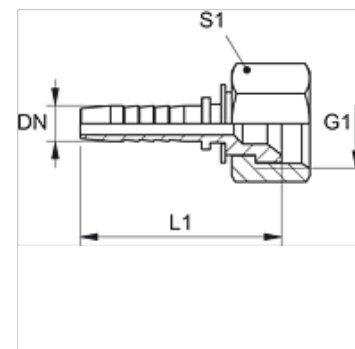

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
PN 06 ASA 10	6	4	1/4"	5/8" -18 UNF	43,7	22
PN 10 ASA	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	45,7	22