


### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
<b>Attacco 1</b>	Tronchetti
<b>Tenuta 1</b>	Attacco anello di serraggio - Serie francese
<b>Abbreviazione</b>	BEF
<b>Serie</b>	French (imperial pipe - series gas)
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

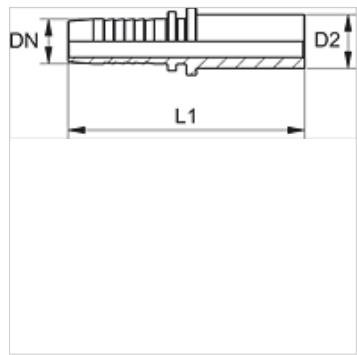

### Nota

Scgliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN...AF.

### Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	D2 (mm)	L1 (mm)
<b>PN 10 FF</b>	10	6	3/8"	13,25	62,5
<b>PN 13 FF</b>	12	8	1/2"	16,75	63,0
<b>PN 16 FF</b>	16	10	5/8"	21,25	69,5
<b>PN 20 FF</b>	19	12	3/4"	26,75	79,0
<b>PN 25 FF</b>	25	16	1"	33,50	87,0