


PN FF

Nipplo a pressione, BEF

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio - Serie francese
Abbreviazione	BEF
Serie	French (imperial pipe - series gas)
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

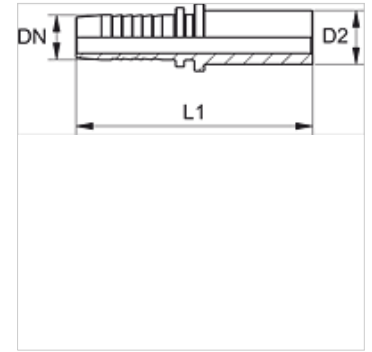

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.
Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: PN...AF.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0