


PN HN

Niplo a pressione, AGN

HANSA FLEX

Caratteristiche

Campo di impiego	Niplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto, cono interno da 60° supplementare
Abbreviazione	AGN
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

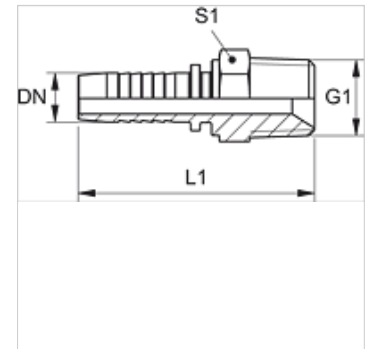

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Pressione d'esercizio (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 04 HN	5	3	3/16"	350,0	1/8" -27 NPT	44,0	12
PN 04 HN 06	5	3	3/16"	350,0	1/4" -18 NPT	47,5	14
PN 06 HN 02	6	4	1/4"	350,0	1/8" -27 NPT	50,0	12
PN 06 HN	6	4	1/4"	350,0	1/4" -18 NPT	53,5	14
PN 06 HN 10	6	4	1/4"	275,0	3/8" -18 NPT	54,0	19
PN 08 HN 06	8	5	5/16"	350,0	1/4" -18 NPT	53,5	14
PN 08 HN 10	8	5	5/16"	275,0	3/8" -18 NPT	54,0	19
PN 10 HN 06	10	6	3/8"	275,0	1/4" -18 NPT	55,0	16
PN 10 HN	10	6	3/8"	275,0	3/8" -18 NPT	56,5	19
PN 10 HN 13	10	6	3/8"	240,0	1/2" -14 NPT	61,0	22
PN 13 HN 10	12	8	1/2"	240,0	3/8" -18 NPT	57,5	19
PN 13 HN	12	8	1/2"	240,0	1/2" -14 NPT	62,0	22
PN 13 HN 20	12	8	1/2"	210,0	3/4" -14 NPT	64,5	27
PN 16 HN 13	16	10	5/8"	210,0	1/2" -14 NPT	68,0	24
PN 16 HN 20	16	10	5/8"	210,0	3/4" -14 NPT	68,0	27
PN 20 HN 13	19	12	3/4"	210,0	1/2" -14 NPT	74,5	27
PN 20 HN	19	12	3/4"	210,0	3/4" -14 NPT	76,5	27
PN 20 HN 25	19	12	3/4"	170,0	1" -11,5 NPT	80,5	36
PN 25 HN 20	25	16	1"	170,0	3/4" -14 NPT	84,5	36
PN 25 HN	25	16	1"	170,0	1" -11,5 NPT	88,5	36
PN 25 HN 32	25	16	1"	150,0	1.1/4" -11,5 NPT	91,5	46
PN 32 HN	31	20	1.1/4"	150,0	1.1/4" -11,5 NPT	101,0	46
PN 40 HN	38	24	1.1/2"	140,0	1.1/2" -11,5 NPT	105,5	50
PN 50 HN	51	32	2"	140,0	2" -11,5 NPT	127,5	65

Varianti dei prodotti

PN HN VA Niplo a pressione, AGN, Acciaio inossidabile