
PN KAE

Nipplo a pressare, KAE

Caratteristiche

Campo di impiego	per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno con con O-ring
adatto per:	Pulitori ad alta pressione Kärcher (fino al 12/1997)
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



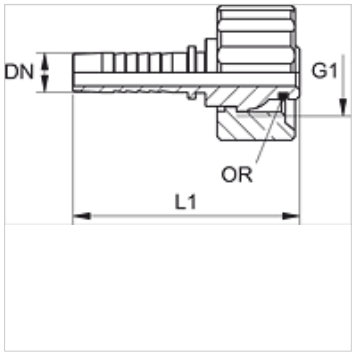

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	OR
PN 06 KAE	6	4	1/4"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 08 KAE	8	5	5/16"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 KAE	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0

Varianti dei prodotti

PN KAE VA	Nipplo a pressare, KAE, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.