
PN KAE ST

Nipplo a pressare, KAE ST

Caratteristiche

Campo di impiego	per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200
Attacco 1	Attacco ad innesto
Tenuta 1	perno con tenuta ad O-ring
adatto per:	Pulitori ad alta pressione Kärcher
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



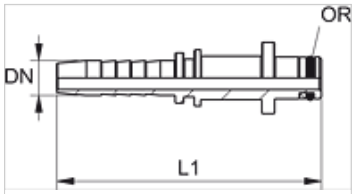

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Descrizione

Autoallineante per evitare le tensioni di torsione.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.