

PN KAE ST

Niplo a pressione, KAE ST

Caratteristiche

Campo di impiego per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200


Attacco 1 Attacco ad innesto

Tenuta 1 perno con tenuta ad O-ring

adatto per: Pulitori ad alta pressione Kärcher

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

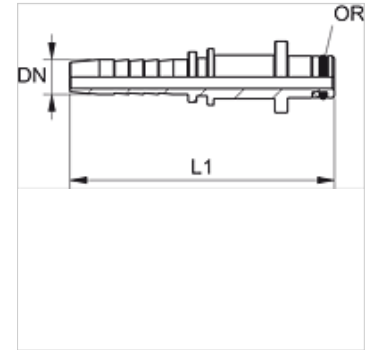

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Descrizione

Autoallineante per evitare le tensioni di torsione.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78