

# PN KAE ST

Niplo a pressione, KAE ST

## Caratteristiche

**Campo di impiego** per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200


**Attacco 1** Attacco ad innesto

**Tenuta 1** perno con tenuta ad O-ring

**adatto per:** Pulitori ad alta pressione Kärcher

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

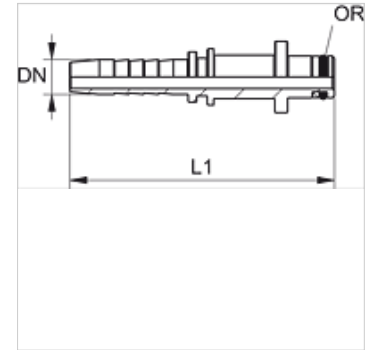

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Descrizione

Autoallineante per evitare le tensioni di torsione.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78