


### Caratteristiche

Campo di impiego	per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200
Attacco 1	Attacco ad innesto
Tenuta 1	perno con tenuta ad O-ring
adatto per:	Pulitori ad alta pressione Kärcher
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

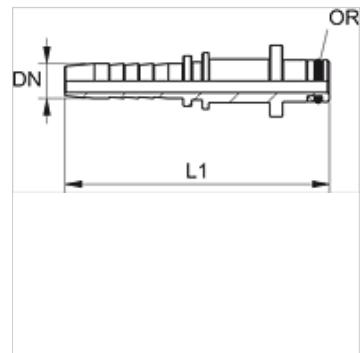

### Nota

Scgliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

### Descrizione

Autoallineante per evitare le tensioni di torsione.

### Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78