
# PN KAE STD

Nipplo a pressare, KAE STD

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200 |
| **Attacco 1** | Attacco ad innesto girevole con cuscinetto a sfera |
| **Tenuta 1** | perno con tenuta ad O-ring |
| **adatto per:** | Pulitori ad alta pressione Kärcher |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



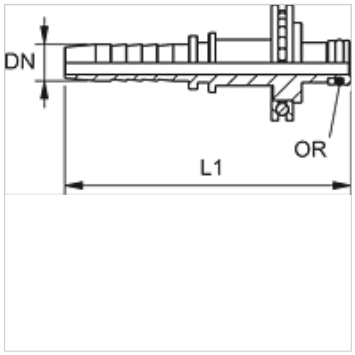


## Nota

Non usare come attacco a vite girevole!
Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Descrizione

Autoallineante per evitare le tensioni di torsione.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | D1 (mm) | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 08 KAE STD** | 8 | 5 | 5/16" | 11,0 | 7,65 x 1,78 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*