


# PN KAE STD

Nipplo a pressione, KAE STD

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200
<b>Attacco 1</b>	Attacco ad innesto girevole con cuscinetto a sfera
<b>Tenuta 1</b>	perno con tenuta ad O-ring
<b>adatto per:</b>	Pulitori ad alta pressione Kärcher
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

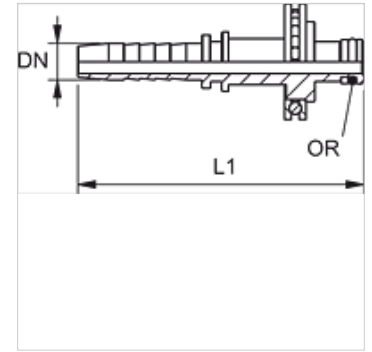

## Nota

Non usare come attacco a vite girevole!  
Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Descrizione

Autoallineante per evitare le tensioni di torsione.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	D1 (mm)	OR
PN 08 KAE STD	8	5	5/16"	11,0	7,65 x 1,78