
PN SF
Nipplo a pressare, SFL

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 3000 PSI
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring
Abbreviazione	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



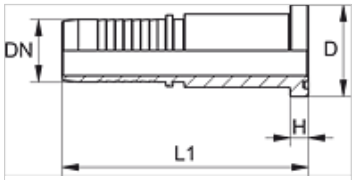

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	Pressione d'esercizio (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 13 SF	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,80	80,5
PN 13 SF 20	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,80	85,5
PN 16 SF 13	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,80	85,0
PN 16 SF 20	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,80	90,0
PN 16 SF 25	16	10	5/8"	1"	320,0	44,4	8,10	97,5
PN 20 SF 13	19	12	3/4"	1/2"	350,0	30,2	6,80	91,0
PN 20 SF	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,80	96,5
PN 20 SF 25	19	12	3/4"	1"	320,0	44,4	8,10	99,5
PN 25 SF 20	25	16	1"	3/4"	320,0	38,1	6,80	104,5
PN 25 SF	25	16	1"	1"	320,0	44,4	8,10	110,5
PN 25 SF 32	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,10	113,5
PN 32 SF 25	31	20	1.1/4"	1"	-	44,4	8,10	118,0
PN 32 SF	31	20	1.1/4"	1.1/4"	-	50,8	8,10	125,5
PN 32 SF 40	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	128,5
PN 40 SF 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	210,0	50,8	8,10	129,0
PN 40 SF	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	135,0
PN 40 SF 50	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,60	138,0
PN 50 SF 40	51	32	2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,10	149,5
PN 50 SF	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,60	153,0
PN 50 SF 60	51	32	2"	2.1/2"	175,0	84,0	9,60	156,0
PN 60 SF 50	60	40	2.3/8"	2"	175,0	71,4	9,60	155,5
PN 60 SF	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,1	9,60	158,5
PN 76 SF	76	48	3"	3"	160,0	101,6	9,53	150,0
PN 76 SF 60	76	48	3"	2.1/2"	160,0	84,0	9,53	166,0

Varianti dei prodotti

PN SF VA	Nipplo a pressare, SFL, Acciaio inossidabile

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.