
PN SF 45 VA

Nipplo a pressare, SFL W45°

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 3000 PSI
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring
Abbreviazione	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Materiale	Acciaio inossidabile



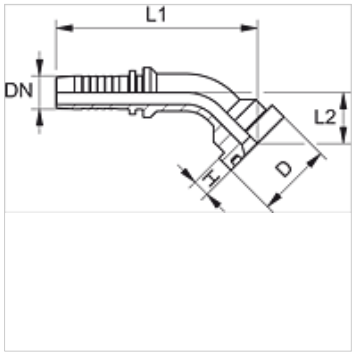

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Avvertenza per l'ordinazione

Guarnizioni in NBR
FPM (Viton) su richiesta

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	Pressione d'esercizio (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF 45 VA	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	30,0
PN 13 SF 20 45 VA	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	34,0
PN 16 SF 13 45 VA	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,7	34,0
PN 16 SF 20 45 VA	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	34,0
PN 20 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7	36,0
PN 20 SF 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0	31,0
PN 25 SF 45 VA	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0	39,0
PN 25 SF 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	43,0
PN 32 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	44,0
PN 32 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	36,0
PN 40 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	45,0
PN 40 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	58,0
PN 50 SF 45 VA	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,5	57,0
PN 60 SF 45 VA	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,1	9,5	-

Varianti dei prodotti

PN SF 45	Nipplo a pressare, SFL W45°, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.