
# PN SF9 45

Nipplo a pressare, SFS-CAT W45°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| **Attacco 1** | Attacco flangiato SAE 6000 PSI |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con SF O-ring |
| **Abbreviazione** | SFS-CAT |
| **adatto per:** | Caterpillar |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



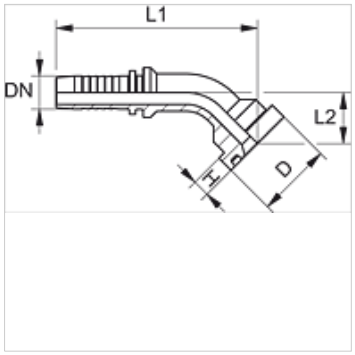


## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | Pressione d'esercizio (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 20 SF9 45** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 14,6 | 114,0 | 34,5 |
| **PN 20 SF9 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 118,0 | 38,5 |
| **PN 25 SF9 45** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 14,6 | 140,5 | 38,5 |
| **PN 25 SF9 32 45** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 145,0 | 43,0 |
| **PN 32 SF9 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 14,6 | 167,0 | 47,0 |
| **PN 32 SF9 40 45** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 171,0 | 51,5 |
| **PN 40 SF9 45** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 14,6 | 191,0 | 53,0 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*