


# PN SF9 90

Nipplo a pressare, SFS-CAT W90°

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Attacco flangiato SAE 6000 PSI
Tenuta 1	con guarnizione piana con SF O-ring
Abbreviazione	SFS-CAT
adatto per:	Caterpillar
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

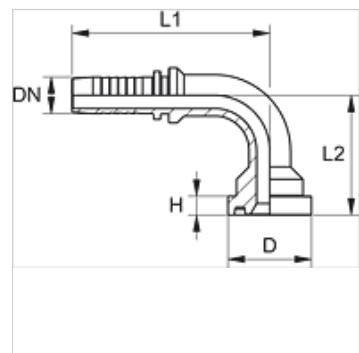

## Nota

Scgliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Grandezza flangia	Pressione d'esercizio (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>PN 20 SF9 90</b>	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	99,0	66,5
<b>PN 20 SF9 25 90</b>	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	99,0	71,5
<b>PN 25 SF9 90</b>	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	126,0	79,0
<b>PN 25 SF9 32 90</b>	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	126,0	85,5
<b>PN 32 SF9 90</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	150,5	94,5
<b>PN 32 SF9 40 90</b>	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	150,5	100,5
<b>PN 40 SF9 90</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	175,5	110,0