
# PN SFK
Nipplo a pressare, SFK

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| **Attacco 1** | Attacco flangiato SAE per Komatsu |
| **Tenuta 1** | con guarnizione piana con SF O-ring |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



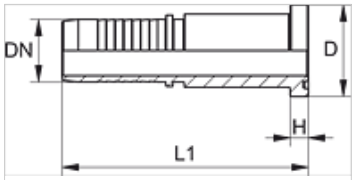


## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 16 SFK** | 16 | 10 | 5/8" | 5/8" | 34,0 | 8,2 | 90,0 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*