


PN SFK 45

Nipplo a pressare, SFK W45°

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|--|
| Campo di impiego | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| Attacco 1 | Attacco flangiato SAE per Komatsu |
| Tenuta 1 | con guarnizione piana con SF O-ring |
| adatto per: | Komatsu |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

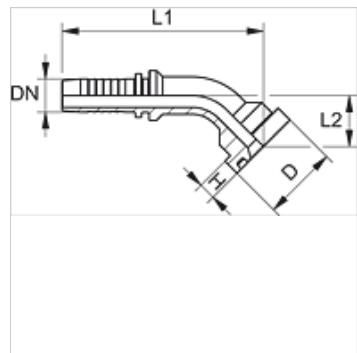

Nota

Scgliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Grandezza flangia | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---------------|----|------|---------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PN 16 SFK 45 | 16 | 10 | 5/8" | 5/8" | 34,0 | 8,1 | 100,0 | 27,0 |