

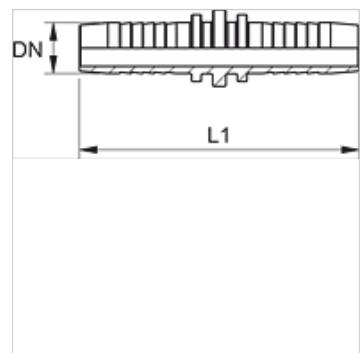
Caratteristiche

Campo di impiego Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE

Attacco 1 Connettore flessibile

Materiale Acciaio

Protezione superficiale con rivestimento elettrolitico

**Nota**

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	L1 (mm)
PN 04 VB	5	3	3/16"	53,4
PN 06 VB	6	4	1/4"	67,5
PN 08 VB	8	5	5/16"	67,5
PN 10 VB	10	6	3/8"	71,0
PN 13 VB	12	8	1/2"	73,5
PN 16 VB	16	10	5/8"	83,0
PN 20 VB	19	12	3/4"	97,0
PN 25 VB	25	16	1"	113,0
PN 32 VB	31	20	1.1/4"	131,0
PN 40 VB	38	24	1.1/2"	139,0
PN 50 VB	51	32	2"	171,0

Varianti dei prodotti

PN VB VA Nipplo a pressare, VB, Acciaio inossidabile