
# PN VB
Nipplo a pressare, VB

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| **Attacco 1** | Connettore flessibile |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



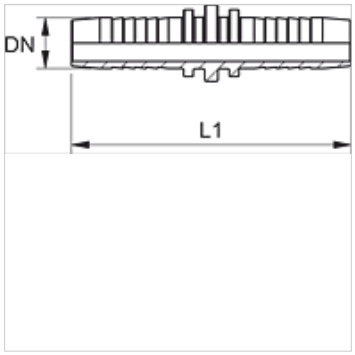


## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| **PN 04 VB** | 5 | 3 | 3/16" | 53,4 |
| **PN 06 VB** | 6 | 4 | 1/4" | 67,5 |
| **PN 08 VB** | 8 | 5 | 5/16" | 67,5 |
| **PN 10 VB** | 10 | 6 | 3/8" | 71,0 |
| **PN 13 VB** | 12 | 8 | 1/2" | 73,5 |
| **PN 16 VB** | 16 | 10 | 5/8" | 83,0 |
| **PN 20 VB** | 19 | 12 | 3/4" | 97,0 |
| **PN 25 VB** | 25 | 16 | 1" | 113,0 |
| **PN 32 VB** | 31 | 20 | 1.1/4" | 131,0 |
| **PN 40 VB** | 38 | 24 | 1.1/2" | 139,0 |
| **PN 50 VB** | 51 | 32 | 2" | 171,0 |

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **PN VB VA** | Nipplo a pressare, VB, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*